


**Temperaturregulierung  
des angeschlossenen  
Verbrauchers**

# TS05


## Temperatur- abhängig geschaltete Steckdose

**Anwendungsbeispiele:**

**Infrarot-Heizungen**




**Konvektorheizungen**



**Elektrische  
Handtuchtrockner**

Temperaturfühler

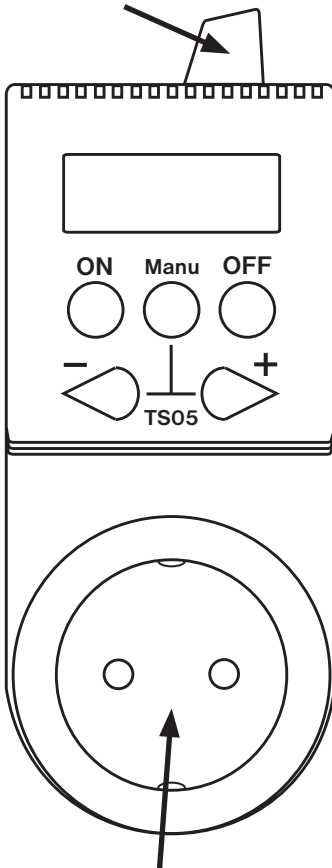

Steckdose zum Anschluss  
eines Verbrauchers

# Temperaturabhängig geschaltete Steckdose **TS05**

TS05 ist eine temperaturabhängig geschaltete Steckdose mit einfacher Bedienung zur Regulierung von elektrischen Heizsystemen (Infrarot-Heizungen, Konvektorheizungen, Elektrische Handtuchtrockner).

- 1) Stecken Sie TS05 einfach in eine Steckdose (230 V / 50 Hz).
- 2) Die aktuelle Temperatur wird angezeigt.
- 3) Werkseitig beträgt die Soll-Temperatur 18 °C. Mit den +/- Tasten können Sie die Soll-Temperatur nach Ihrem Wunsch in der Betriebsart **Manu** einstellen.
- 4) Schliessen Sie den Stromkreis an die Steckdose des TS05 an. Die maximale Schaltleistung beträgt 16A! Bei Überlastung kann das Gerät beschädigt werden!

- ! Die eingestellten Temperaturdaten bleiben auch bei Spannungsausfall bzw. Netztrennung erhalten.



**ON**



Taste **ON** für das dauerhafte Einschalten eines angeschlossenen Verbrauchers. Tasten +/- reagieren in Betriebsart ON nicht.

**Manu**



Taste **Manu** für Anzeige der Soll-Temperatur und Ihre Änderung mit Tasten +/-.

**OFF**



Taste **OFF** für das dauerhafte Ausschalten eines angeschlossenen Verbrauchers. Tasten +/- reagieren in Betriebsart OFF nicht.



Statusanzeige - Das Angeschlossene Verbraucher ist eingeschaltet.



Taste +/- Für Einstellung der Soll-Temperatur in der Betriebsart **Manu**.

## GARANTIESCHEIN

(für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt)

Produktnummer:	Verkaufsdatum:
überprüft von:	Stempel der Verkaufsstelle:

## Technische Parameter

Spannung	230 V / 50 Hz
Hysterese	0.5°C
Einstellbarer Temperaturbereich	+3°C bis 40°C
Frostschutzfunktion	Ja (3°C)
Temperatureinstellung	nach 0.5°C
Mindestanzeige	0.5°C
Messgenauigkeit	± 0.5°C
Schutzklasse	IP20
Ausgang	Relais, max. 16 A
Arbeitstemperatur	0 bis 40°C



Bei Garantie- und Nachgarantieservice schicken Sie bitte die temperaturabhängig geschaltete Steckdose TS05 an die Adresse des Herstellers.



**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel.: +420 541 230 216  
[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)